

7500

Jusqu'à 3 chauffages / 2 refroidissements pompe à chaleur
Jusqu'à 2 chauffages / 2 refroidissements conventionnel
Ensemble de thermostat sans fil universel



Caractéristiques du thermostat

- 7 jours, 5-2 jours ou non programmable
- Grand écran rétroéclairé de 32 cm² (5 po²)
- Commutation automatique ou manuelle
- Modes résidentiel ou commercial
- Alimentation par piles pour une flexibilité d'installation totale
- Compatible avec les systèmes de zones hydroniques à 2 ou 3 fils
- Option de combustible fossile pour le chauffage auxiliaire
- Contrôle des ventilateurs programmable
- Bornes R et C pour un fonctionnement optionnel à 24 volts
- Limites de température réglables
- Verrouillage multiniveau du clavier
- Carte d'instructions à consultation rapide

Stratégie de marque entrepreneur GRATUITE!
www.braeburnonline.com

Fonctionnalités sans fil


- Excellente portée sans fil
- Durée de vie des piles supérieure à celles de pratiquement tous les modèles concurrents
- Inclut un capteur de retour d'air pour un contrôle de la température par défaut même si les piles sont épuisées
- Connexion de jusqu'à 4 télécapteurs intérieurs optionnels pour le captage à distance de la température*
- Captage sans fil extérieur optionnel pour l'affichage de la température extérieure ou le contrôle du point d'équilibre*
- Capteur d'humidité de plénum sans fil optionnel pour le contrôle de l'humidification de toute la maison*
- Solution économique pour pratiquement toute application de thermostat

*Jusqu'à 4 télécapteurs intérieurs sans fil peuvent être connectés.


Comme un titulaire de permis dans le programme Thermostat programmable Energy Aware, Braeburn Systems LLC a déterminé que ce produit répond aux spécifications NEMA énergie d'efficacité Conscient de thermostats programmables. Visitez www.getenergyaware.com pour plus d'informations.




Désignation des bornes du module de contrôle

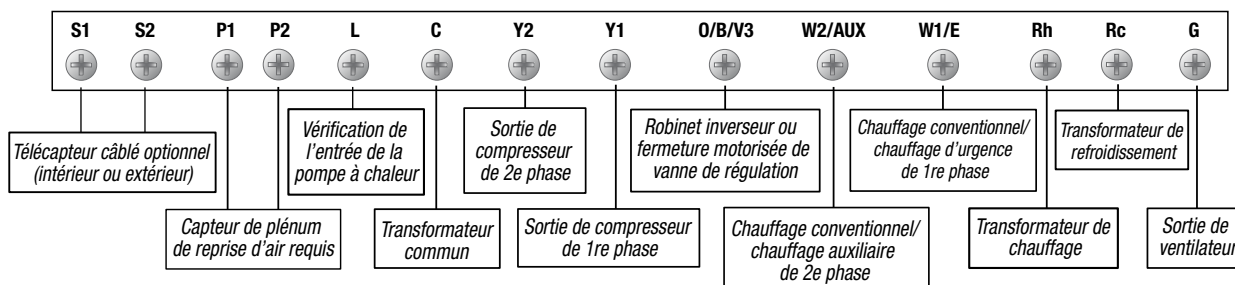

Désignations des bornes de thermostat



Flexibilité totale de l'installation

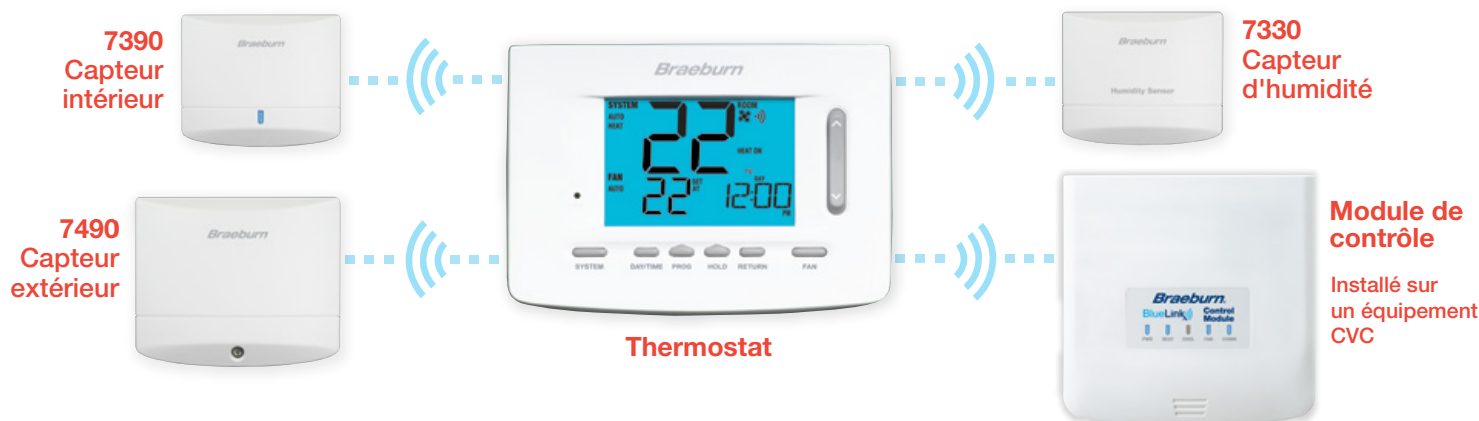

Un nombre possible de 4 capteurs sans fil peuvent être branchés - consultez le Guide d'installation.

Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Dimensions thermostat: | 9,8 x 12,9 x 3,6 cm |
| Dimensions du module de contrôle : | 15,2 x 15,2 x 3,1 cm |
| Caractéristiques électriques : | 24 V CA (18 à 30 V CA) Charge max. de 1 A par borne Charge max. totale de 5 A (toutes les bornes) |
| Alimentation CC : | 3 V CC (2 piles alcalines AA incluses) |
| Alimentation CA optionnelle : | 18 à 30 V CA |
| Compatibilité : | Systèmes de pompe à chaleur jusqu'à 3 chauffages/ 2 refroidissements, systèmes conventionnels jusqu'à 2 chauffages/2 refroidissements |
| Échelle de réglage : | 7° à 32° C (45° à 90° F) |
| Gamme d'affichage : | 5° à 37° C (40° à 99° F) |
| Précision : | +/- .5° C (+/- 1° F) |
| Écart de température : | 1re phase - 0,2°, 0,5°, ou 1° C (.5°, 1°, ou 2° F) 2e et 3e phases - .5°, 1°, 1,5°, 2°, 2,5°, ou 3° C (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, ou 6° F) |
| Température de stockage : | -10° à 60° C (14° à 140° F) |
| Humidité de fonctionnement : | 5% à 95% d'humidité relative |
| Module de contrôle raccordements : | S1, S2, P1, P2, L, C, Y2, Y1, O/B/V3, W2/AUX, W1/E, Rh, Rc, G |

Informations d'expédition

| | |
|--|--|
| BOÎTE INDIVIDUELLE | BOÎTE PRINCIPALE |
| Dimensions: 18,4 x 16,7 x 10,1 cm | Quantité : 3 |
| Poids : 0,83 kg | Dimensions: 31,1 x 19 x 18,4 cm |
| | Mètre cube : .011 |
| | Poids : 2,7 kg |

Braeburn 7500 remplace*

| | |
|-------------------|--|
| Honeywell® | YTH5320R, YTH6320R, TH8110R*, TH8320R*, TH8321R* |
| Emerson® | 1F98EZ-1621 |
| Pro1® | T955W, T955WH |

*Module de contrôle supplémentaire requis.

Vérifier les exigences spécifiques de l'application. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

| | |
|---|--|
| 7330 Capteur d'humidité à distance sans fil | 2950 Plaque murale universelle (16,5 x 16,5 cm) |
| 7390 Télécaptteur intérieur sans fil | 5390 Télécaptteur intérieur câblé |
| 7490 Télécaptteur extérieur sans fil | 5490 Télécaptteur extérieur câblé |
| 2920 Vertical J-Box Adaptateur Plaque Murale | 5970 Protecteur universel de thermostat |

Stratégie de marque entrepreneur GRATUITE!

Pour plus d'informations, visitez notre site Web (www.braeburnonline.com), contactez votre distributeur local ou appelez notre service des ventes sans frais au 866 268-5599 (É.-U.) +1.630.844.1968 (à l'extérieur des É.-U.).